


Печь комбинированная LAINOX  
ORACLE ORACGS

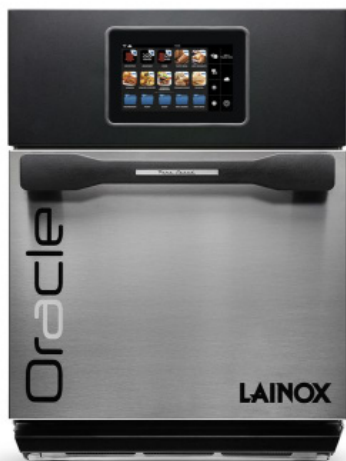

(Цена со склада в г.Москва)

**585 781 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Комбинированная печь Lainox ORACLE ORACGS предназначена для приготовления и разогрева различных блюд и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена гладкой плитой для приготовления и комплектом для внутреннего антипригарного покрытия. Корпус выполнен из нержавеющей стали, рабочая камера с «граненой» поверхностью из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. В комплект поставки входят кабель и вилка. Режимы работы: Программируемая работа: возможность запрограммировать и сохранять рецепт с порядком приготовления в автоматическом режиме Предварительный нагрев 300°C Ручная работа с 3 режимами приготовления с мгновенным запуском: Конвекция от 30 до 300 °C Микроволны Комбинированный (конвекция + микроволны) Fast Cooking System (FCS) - автоматическая система приготовления по итальянским и международным рецептам, включая историю, ингредиенты, аксессуары для готовки, порядок и автоматическую программу приготовления Системы управления: Сенсорный LCD экран высокого разрешения с диагональю 7" Подключение к сети Wi-Fi и Ethernet Подключение USB Особенности: Инновационная система OOS:

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	34844
Производитель	LAINOX (Лайнокс)
Страна производитель	Италия
Габариты, мм (ДхШхВ)	467х609х630
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,6
Внутренний объем, л	17.9
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Конвекция	есть
Гриль	нет
Управление	сенсорное
Вес нетто, кг	61
Вес в упаковке, кг	73
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	600х800х800
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

не нуждается в вытяжной системе Запуск автоматического приготовления "One Touch" Организация папок с рецептами с функцией просмотра и возможностью задавать каждой папке свое название Автоматический перезапуск приготовления в случае отключения электроэнергии Быстрое охлаждение рабочей камеры с открытой дверцей Пользовательский интерфейс с возможностью выбора до 29 языков Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора Встроенный каталитический фильтр для работы без вытяжки Закругленные внутренние углы камеры Благодаря облаку можно получить доступ к Nabook plus, виртуальному помощнику на кухне Создание рецептов со списком ингредиентов, порядком приготовления и иллюстрациями Прямой доступ Oracle к базе рецептов с возможностью загрузки (запатентовано) Синхронизация нескольких печей Oracle, подключенных к одной учетной записи (запатентовано). Мониторинг НАССР Удаленная диагностика через портал Nabook plus сервисными центрами Lainox Система автоматического обновления программного обеспечения Возможность загрузки рецептов с портала Nabook plus по странам Обновление программного обеспечения автоматически и для нескольких устройств одновременно Внутренняя камера с возможностью извлечения из печи для удобного обслуживания и мойки Датчик открытия/закрытия дверцы с электронным управлением Самодиагностика с интеллектуальным отображением неисправностей Откидная дверца с эргономичной ручкой Уровень открытия двери находится ниже поверхности рабочей камеры для избежания ожогов Защита от влаги: IPX3 Дополнительные характеристики: Мощность: Электрическая: 3,6 кВт Тепловой удар: 3 кВт Микроволны: 1 кВт Размеры камеры: 310x320x180 мм Длина кабеля: 2 м Цвет двери: серый Опции (приобретаются дополнительно): Корзина из тефлона гладкая Корзина из тефлона перфорированная Плита для гриля - рифленая Каменная плита Алюминиевая лопатка для печи Верхняя опорная полка (467x555x66) Задняя защитная панель (560x465x100) Специальный вынимающийся короб для камеры с тефлоновым антипригарным покрытием Наклейка для внутренней поверхности двери (320x192) Набор ножек для печи (Ø 60x150) Регулировочные ножки (Ø 50x10x46) Комплект фиксаторов для ножек Комплект для установки в колонну Открытая стойка из нержавеющей стали с регулируемыми ножками/колесами, нижней полкой Подставка из нержавеющей стали с регулируемыми ножками, для соединения 2 единиц ORACLE Жидкое моющее средство для печи Жидкое защитное средство для печи Стартовый комплект аксессуаров