


**Пароконвектомат Тесноека МКФ  
1111 S**

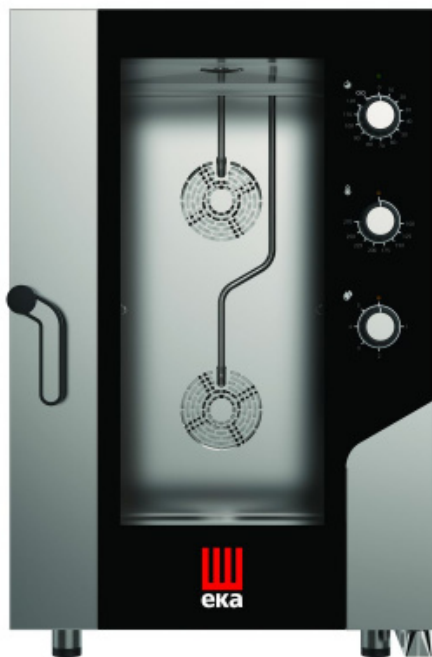

(Цена со склада в г.Москва)

**245 565 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Пароконвектомат Тесноека МКФ 1111 S серии Millennial Cooking предназначен для приготовления широкого спектра блюд: мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, овощей, гарниров и выпечки на предприятиях общественного питания и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Устройство позволяет одновременно осуществлять приготовление сразу нескольких блюд без смешения их запахов и вкусов. Благодаря функции прямого впрыска воды для парообразования можно персонализировать любой способ приготовления, следуя полету фантазии шеф-повара. Оптимальное сочетание дизайна и качества сборки делает ТЕСНОЕКА МКФ 1111 S не только привлекательной внешне, но и максимально удобной в плане обслуживания: небольшие габариты, низкие энергозатраты, удобная механическая панель управления позволяют облегчить работу повара и обслуживающего персонала. Безопасность при использовании этого изделия гарантирована сертификацией IPX3 и СВ. Особенности: камера выполненная из нержавеющей стали

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	28274
Производитель	Тесноека (Техноэка)
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+100...+275
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	15,4
Ширина, мм	730
Глубина, мм	855
Высота, мм	1130
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	11
Тип парообразования	инжекционный
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Помпа	нет
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	113.8
Вес в упаковке, кг	125
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	790x905x1276
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

AISI 304; простая в использовании механическая панель управления; регулируемые петли на дверце; охлаждаемая дверца; прямой впрыск с регулировкой посредством переключателя в виде 5-ти позиционной круглой ручки; 2 вентилятора с реверсом; Расстояние между направляющими 68 мм. !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.